


SINTOPEINTURE

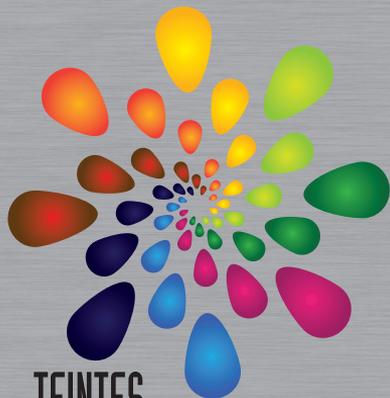


TEINTES
CLASSIQUES

TEINTES RAL

PEINTURE MULTI SUPPORTS

- SÉCHAGE RAPIDE
- BON POUVOIR COUVRANT
- ANTI-ROUILLE
- RÉSISTANCE SUPÉRIEURE
- GRANDE FACILITÉ D'APPLICATION

Intérieur - Extérieur

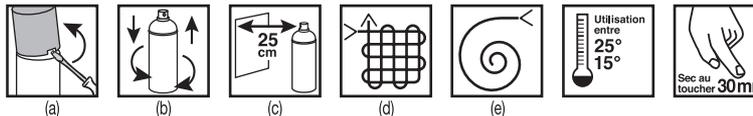

Peinture spécialement enrichie en pigments. Formulée à base de résine alkyde apportant un film très couvrant et une protection durable contre la rouille.

MODE D'EMPLOI :

- 1 - Faire un ponçage sur une réparation au mastic ou, sur un support d'origine, poncer avec soin les traces de rouille et écailles de peinture au grain P400 à l'eau.
- 2 - Nettoyer avec un chiffon imprégné de solvant sec (acétone) les traces de graisse, silicone, cire... Laisser sécher parfaitement.
- 3 - Pour un meilleur résultat, appliquer une couche d'antirouille ou d'apprêt et poncer au grain P600 ou 800 à l'eau. Laisser sécher parfaitement.
- 4 - Oter le bouchon à l'aide d'un tournevis plat en faisant levier via l'encoche prévue à cet effet (a).
- 5 - Secouer vigoureusement l'aérosol pendant environ 2 minutes avant l'emploi et régulièrement pendant l'utilisation (b).
- 6 - Vérifier la teinte sur une surface cachée ou sur un support de même nature.
- 7 - Pulvériser à une distance de 25 cm (c), sur surfaces importantes en jets croisés (d), sur petites surfaces, en jets concentriques (e).

SEC HORS POUSSIÈRE	> 10 mn
SEC AU TOUCHER	> 30 mn
SÉCHAGE COMPLET	> 2 h
NETTOYAGE	> acétone
RENDEMENT POUR 400 ML	> +/- 2 m ²

CONSEILS D'UTILISATION :

Faire un essai de compatibilité en suivant le mode d'emploi, sur une petite surface cachée. Attendre quelques heures avant l'application définitive. L'aérosol doit être à une température idéale de 25°C, la température ambiante entre 10 et 25°C. Appliquer des couches fines. Respecter des intervalles de 15 à 30 mn entre chaque couche de peinture. Pour éviter que le diffuseur se bouche, purger l'aérosol en le retournant : appuyer 2 à 3 secondes jusqu'à la disparition de la coloration du gaz.



DANGER

Contient : ACETONE - ACETATE DE METHYLE - ACETATE DE N-BUTYLE. Contient : PRODUIT DE REACTION DE : BISPHENOL-A-(EPICHLORHYDRINE). Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Garder sous clé. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - PA Napolion - 13676 Aubagne Cedex
www.sinto.fr

Made in UE

400 ml



0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel

520

3

e



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).