

CMJN + pantone 295 C

**gabarit USCL ø 65 x 195  
coupes 206,9 x 199,2**



# Décapant Four & accessoires

- Sans soude caustique •
- Ne coule pas •

- Dégraisse à fond et sans efforts : intérieur des fours, rôtissoires, barbecues, grils et vitre intérieure de fours auto-nettoyants\*.
- S'utilise sur surfaces froides ou tièdes.
- Ne coule pas.
- Sans soude caustique.

\* sauf contre-indication des fabricants

**MODE D'EMPLOI** ◀ Bien agiter avant et pendant emploi.  
Protéger les surfaces environnantes.

**Sur four froid**  
Vaporiser verticalement à 20 cm de la surface à nettoyer. Laisser agir au moins 30 minutes. Rincer abondamment avec une éponge humide. Essuyer le bouton pressoir à l'aide d'un chiffon sec sans l'enlever de l'aérosol.

**Sur four tiède**  
Préchauffer 2 à 3 minutes (thermostat 2) puis éteindre le four. Attendre 10 mn environ. Appliquer le produit par vaporisation verticale à 20 cm suivant le même principe que sur les surfaces froides. Laisser agir 20 mn environ. Rincer abondamment avec une éponge humide. Essuyer le bouton pressoir à l'aide d'un chiffon sec sans l'enlever de l'aérosol. En cas de graisses recuites, prolonger le temps d'action du produit.

**RECOMMANDATIONS** ◀

Ne pas utiliser sur aluminium, cuivre, surfaces peintes, surfaces vernies, parois intérieures des fours auto-nettoyants, mini-fours et fours à micro-ondes.

**COMPOSITION** ◀ Agents de surface anioniques : moins de 5%.



**PRÉCAUTIONS** ◀ **DANGER.** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Eliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie. TENIR LES ENFANTS A L'ECART DES SURFACES TRAITEES. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage.



Un doute ? Un conseil ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)  
Fabriqué en FRANCE  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F.59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000  
Service & appel gratuits

500ml  
650 €

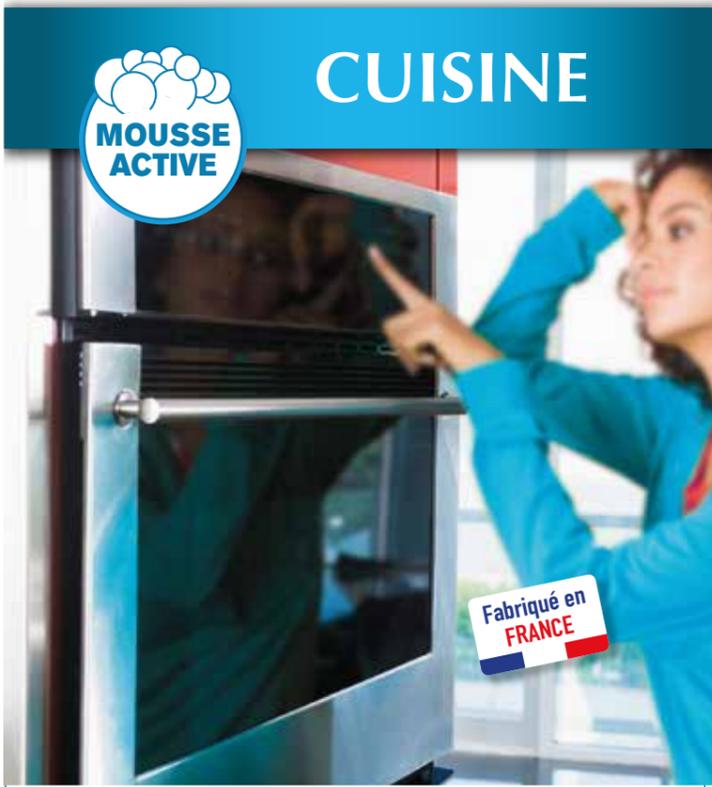

## CUISINE