


Dégrisant concentré

- Redonne au bois son aspect d'origine
 - Haut rendement: jusqu'à 120 m² •

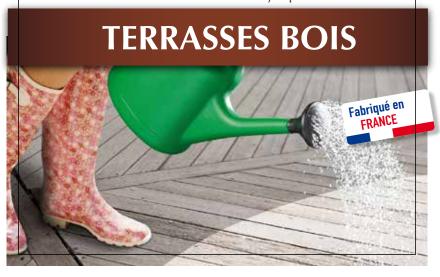

- Nettoie et retire la grisaille, redonne au bois son aspect d'origine.
- S'utilise sur planchers et caillebotis extérieurs, soit avant de protéger et nourrir avec le Saturateur Terrasses bois STARWAX, soit avant et après la saison si le sol reste brut.
- Haut rendement : jusqu'à 120 m².

MODE D'EMPLOI IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION Adapter le niveau de dilution selon l'état LIKE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION Adapter le niveau de dilution selon l'état d'encrassement de la terrasse. Sur supports peu encrassés : diluer le produit à 25% dans de l'eau (soit 1L de produit pour 3 L d'eau). Sur supports très encrassés : diluer à 50 % (soit 1L de produit pour 1 L d'eau). Appliquer le produit sur le bois, à l'aide d'un pulvérisateur de jardin ou d'un arrosoir. Éviter les applications en plein soleil. Laisser agir 10 à 15 mn puis éliminer les salissures en froitant à l'aide d'un balai brosse. Rincer à l'eau claire immédiatement (tuyau d'arrosage) en brossant. Ne pas laisser sécher sans rincer le produit. Renouveler l'opération jusqu'à l'élimination totale de la grisaille. Avant d'appliquer toute finition, attendre le séchage complet du bois et de la surface traitée.

RECOMMANDATIONS

Vérifier les conseils d'entretien et contre indications du fabricant. Faire une touche

portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant

COMPOSITION
Agents de surface non ioniques : moins de 5%.

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Appeler un

d'essai sur une partie cachée. Si aucune finition n'est appliquée, refaire un traitement en appliquant le produit pur pour obtenir un effet préventif et retarder l'encrassement. Rincer par balayage humide. L'application avec un nettoyeur haute pression est possible: vérifier préalablement toute contre-indication du fabricant avec des produits acides. Ne pas appliquer sur métal et surfaces sensibles aux acides. Eviter toute projection sur les végétaux. Eviter tout écoulement dans l'eau de piscine et dans les systèmes de récupération d'eau. Bien rincer le matériel utilisé pour l'application.





Utilisation : extérieur

Rendement: Dilution à 25% : +/- 120m² Dilution à 50% : +/- 60m2

Nettoyage : eau

Un doute ? Un conseil ? www.starwax.fr Fabriqué en FRANCE A.S. BRUNEL - CS 80206

CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise.

Contient: ACIDE OXALIQUE. DANGER. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Tenir hors de