467.5

251.8

LISIBLE
53576-10
CHEMBO
158 x 68 x 112

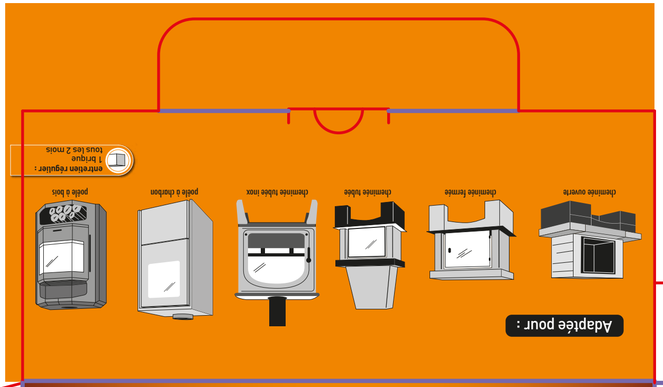

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

- Action longue durée: dégagement de vapeur continu (entre 40min. Et 1h. selon le tirage).
- Décolle les suies et dégrade les résidus de goudron dès son enflammement et jusqu'à combustion complète grâce à un principe actif mélangé avec la sciure.
- Restitue le pouvoir calorifique de l'installation.
- Recommandée comme entretien régulier de vos conduits.

RAMONER

Le ramonage est le nettoyage de la paroi intérieur du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et les dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur tout son parcours.

LE RAMONAGE MECANIQUE EST OBLIGATOIRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR. LE RAMONAGE CHIMIQUE NE REMPLACE PAS LE RAMONAGE MECANIQUE : il s'utilise en complément mais si le ramonage mécanique permet de vérifier la vacuité du conduit, il ne permet pas la destruction complète des bistres, goudrons et calcins.

CONSEILS D'ENTRETIEN EFFECTUER :

1) Un ramonage mécanique annuel (obligatoire selon la législation en vigueur).
2) Un ramonage catalytique bimestriel (bûche, brique).
3) Un entretien catalytique préventif régulier (poudre, sachets).

Un conduit bien entretenu permet une utilisation en toute sécurité et optimise le pouvoir calorifique de l'installation.

Conserver dans un endroit sec et tempéré.
Toujours maintenir les enfants éloignés de toute source de feu.

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT : CE PRODUIT AGIT PLEINEMENT LORSQUE LE CONDUIT EST CHAUD. Allumer l'appareil et maintenir un feu vif pendant 2 à 3h afin de bien chauffer le conduit et d'obtenir un bon lit de braises. Réduire le tirage, étaler les braises.

❶ Sortir la brique de son étui carton et la déposer sur les braises étalées. Réduire le tirage.

❷ Laisser la brique se consumer lentement, (environ 1h.). Les fumées dégagées agissent sur la suie et le calcin pour les décoller et les dégrader, même après plusieurs jours. Renouveler l'opération tous les 2 mois. En cas de refoulement en dehors de la cheminée (pour foyer ouvert) aérer la pièce. Après la manipulation du produit, il est recommandé de se laver les mains.

PRÉCAUTIONS

ATTENTION Peut aggraver un incendie ; comburant. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Tenir, stocker à l'écart des vêtements inflammables, matières combustibles. Prendre toutes les précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie.

STARWAX®
et votre maison retrouve le sourire

Brique de ramonage

Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr
Fabriqué en UE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

ED 242
0 800 09 2000
Service & appel gratuits

STARWAX®
et votre maison retrouve le sourire

NOUVEAU

Brique de ramonage

Agit jusqu'à 1h pour décoller • suie et goudron en profondeur
Entretien régulier •

FORMULE BREVETÉE

POÊLE & CHEMINÉE

STARWAX®
et votre maison retrouve le sourire

Brique de ramonage

Contenance : 1 brique

3 365000 012093